

## Strisce LED FLESSIBILI

Strisce alimentate in tensione costante (CVM). Striscia LED da utilizzare con alimentatori elettronici ARDITI a tensione costante. Versioni disponibili: IP20, IP65, CRI=85, CRI=90.

Cablaggio disponibile su richiesta.

Attenzione: connettere esclusivamente in parallelo

### OPTOSTRIP 12V 24W

Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 12Vd.c

**Potenza nominale:** 24W

**Dimensioni:** mm5000\*8\*2,4

**N° LED:** 300

Sezionabile ogni 5 cm.

*Cod. A800004*

6000..7000°K

2225 lm



Disponibile 24V su richiesta

*Cod. A800005*

2800..3000°K

2075 lm

*Cod. A800407*

2150..2250°K

1945 lm

### OPTOSTRIP 12V 24W

water proof IP65

Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 12Vd.c

**Potenza nominale:** 24W

**Dimensioni:** mm5000\*11\*3

**N° LED:** 300

Sezionabile ogni 5 cm.

*Cod. A800018*

6000..7000°K

2000 lm



Consigliato fissaggio addizionale

*Cod. A800019*

2800..3000°K

1900 lm

### OPTOSTRIP 12V 50W

Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 12Vd.c

**Potenza nominale:** 50,4W

**Dimensioni:** mm5000\*8\*2,4


**N° LED:** 200

Sezionabile ogni 2,5 cm.

*Cod. A800498*

6000..7000°K

4240 lm

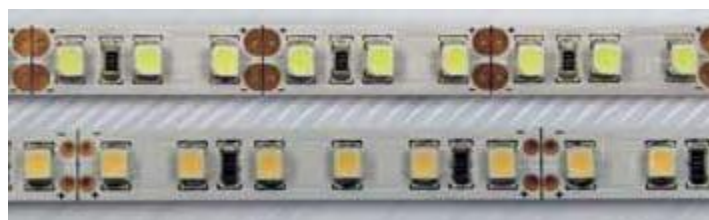

Disponibile 24V su richiesta

*Cod. A800249*

4000..4250°K

4040 lm

*Cod. A800264*

2800..3000°K

3940 lm

## OPTOSTRIP 24V 50W

Moisture protected

Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 24Vd.c

**Potenza nominale:** 50,4W

**Dimensioni:** mm5000\*8\*3,4

**N° LED:** 600

Sezionabile ogni 2,5 cm.

*Cod. A800257*

Ca5300°K

3720 lm

*Cod. A800258*


ca4200°K

3680 lm

*Cod. A800432*

Ca2850°K

3460 lm

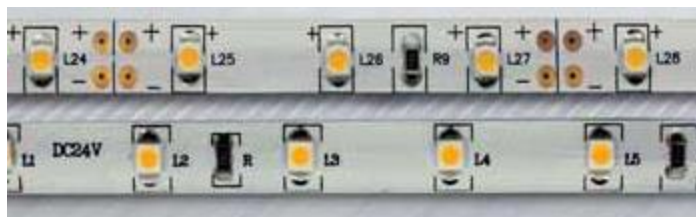

Consigliato fissaggio addizionale

## OPTOSTRIP 12V 96W

Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 12Vd.c

**Potenza nominale:** 96W

**Dimensioni:** mm5000\*10\*1,8

**N° LED:** 600

Sezionabile ogni 2,5 cm.

*Cod. A800214*

5900..6800°K

7090 lm

*Cod. A800239*

4000..4250°K

7000 lm

*Cod. A800215*

3080..3230°K

6600 lm



Disponibile 24V su richiesta

## OPTOSTRIP 24V 96W

Moisture protected

Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 24Vd.c

**Potenza nominale:** 96W

**Dimensioni:** mm5000\*10\*2,8

**N° LED:** 600

Sezionabile ogni 5 cm.

*Cod. A800254*

Ca5300°K

6280 lm

*Cod. A800255*

ca4200°K

5920 lm



## OPTOSTRIP 24V 96W doppia

Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 24Vd.c

**Potenza nominale:** 96W

**Dimensioni:** mm5000\*15\*1,8

**N° LED:** 1200

Sezionabile ogni 5 cm.

*Cod. A800218*

6000..7000°K

7800 lm

*Cod. A800212*

4250..4600°K

7000 lm

*Cod. A800213*

2800..3000°K

6200 lm



Disponibile con CRI = 85

OPTOSTRIP 24V 108W CRI 90  
Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 24Vd.c

**Potenza nominale:** 108W

**Dimensioni:** mm5000\*10\*1,3

**N° LED:** 900

Sezionabile ogni 3,33 cm.

*Cod. A800444*

6000..6500°K

8750 lm

*Cod. A800443*


4450..4750°K

8250 lm

*Cod. A800442*

2700..2950°K

7750 lm

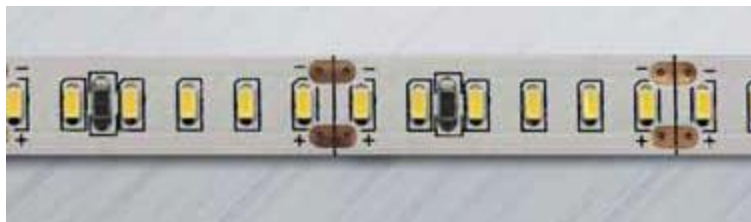

OPTOSTRIP 24V 123W CRI  
Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 24Vd.c

**Potenza nominale:** 122,5W

**Dimensioni:** mm5000\*10\*1,3

**N° LED:** 1020

Sezionabile ogni 5 cm.

*Cod. A800232*

6000..7000°K

12000 lm

*Cod. A800233*


4000..4500°K

11400 lm

*Cod. A800234*

2800..3000°K

9200 lm

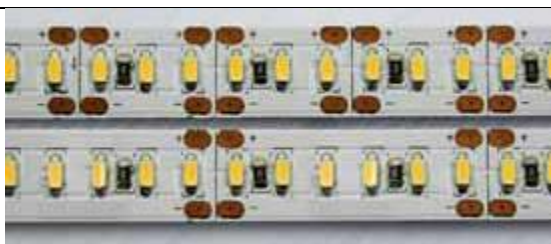

Disponibile 12V su richiesta

RGB LED STRIP 12V 36W  
Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 12Vd.c

**Potenza nominale:** 36W

**Dimensioni:** mm5000\*10\*2

**N° LED:** 150

Sezionabile ogni 1 cm.

*Cod. A800217*

1250 lm

*Cod. A800020*

Versione water proof IP65 950lm

5000\*13\*5



LED STRIP 12V 48W IP55  
Mt.5 con LED SMD autoadesiva

**Tensione nominale:** 12Vd.c

**Potenza nominale:** 48W

**Dimensioni:** mm5000\*8\*2

**N° LED:** 600

Sezionabile ogni 3 LED

*Cod. AS1500BL/IP55*

Blue

*Cod. AS1500V/IP55*

Verde

*Cod. AS1500r/IP55*

Rosso

*Cod. AS1500G/IP55*

Giallo

